MD1IO

Modulo 1 ingresso e 1 uscita per loop FYRA

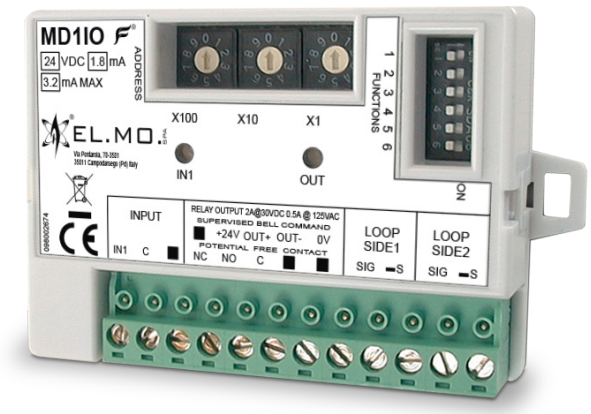

Dati tecnici

Modello	MD1IO
Codice di magazzino	MIIE0MC00800
Ingressi/uscite	1 Ingresso e 1 Uscita
Utilizzo	Ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA e Uscita per comandare dispositivi tipo avvisatori acustici, ottico-acustici o altri apparati
Isolatore a bordo	Si
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, uscita a relè e collegamento al loop
Dimensioni	L 91,6 x H 54,7 x P 20 mm
Assorbimento	1,8 mA a riposo (ingressi bilanciati) 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore) 3,2 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 EN54-18 ed EN54-17

Caratteristiche principali

- **Modulo 1 ingresso e 1 uscitaper loop FYRA**
- **Isolatore di linea a bordo**
- **Ingresso bilanciato / non bilanciato per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 1 sensore o altro dispositivo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA e Uscita per comandare dispositivi tipo avvisatori acustici, ottico-acustici o altri apparati**
- **Certificazione CPR 305/2011 EN54-18 ed EN54-17**

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso