MD4IO

Modulo 4 ingressi e 4 uscite per loop FYRA

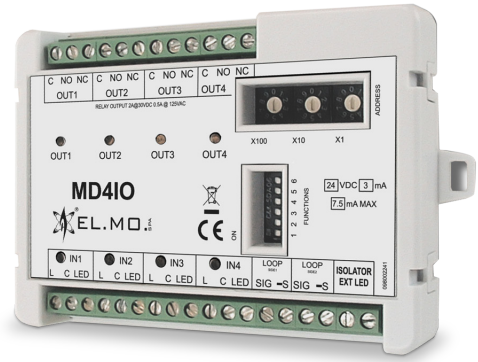

Dati tecnici

Modello	MD4IO
Codice di magazzino	MIIE0MC00700
Ingressi/uscite	4 Ingressi e 4 Uscite
Utilizzo	Ingressi bilanciati / non bilanciati per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 4 sensori o altri dispositivi convenzionali dotati di contatti a relè in uscita di tipo NA Uscite a relè bistabili C-NA-NC, portata 2 A a 30 Vcc
Isolatore a bordo	Si
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Morsettiere	Morsettiere per ingressi tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscite a relè, collegamento al loop
Dimensioni	L 129 x H 80 x P 20 mm
Assorbimento	3 mA a riposo (ingressi bilanciati) 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore) 7,5 mA in allarme
Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 EN54-18 ed EN54-17

Caratteristiche principali

- **Modulo 4 ingressi e 4 uscite per loop FYRA**
- **Ingressi bilanciati / non bilanciati per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 4 sensori o altri dispositivi convenzionali dotati di contatti a relè in uscita di tipo NA**
- **Uscite a relè bistabili C-NA-NC, portata 2 A a 30 Vcc che supportano il collegamento dei soli dispositivi previsti dalle norme vigenti in caso di uscite non supervisionate (ad esempio dispositivi per eventi tecnologici).**
- **Isolatore a bordo**
- **Certificazione CPR 305/2011 EN54-18 ed EN54-17**

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306
EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso