PA MDA500V2

New



Commercial Audio / Evacuation Systems / Modular System

Unità di Potenza Modulare 500W - 70/100V- 4Ohm

Overview

Unità di Potenza Modulare 500W - 70/100V- 4Ohm

Circuito di protezione sovraccarico e corto circuito diffusori

Controllo dinamico del Clipping Indicatori Led Controllo generale del volume (Master)

Regolazione toni bassi ed alti Ingresso di Linea Bilanciato su connettore Euroblock

Ingresso Prioritario di Linea Bilanciato su connettore Euroblock con

Controllo di Guadagno

3 uscite su connettore Euroblock, selezionabili mediante dip switch: 4Ohm – 70V - 100V

Filtro PA-HF inseribile posteriormente

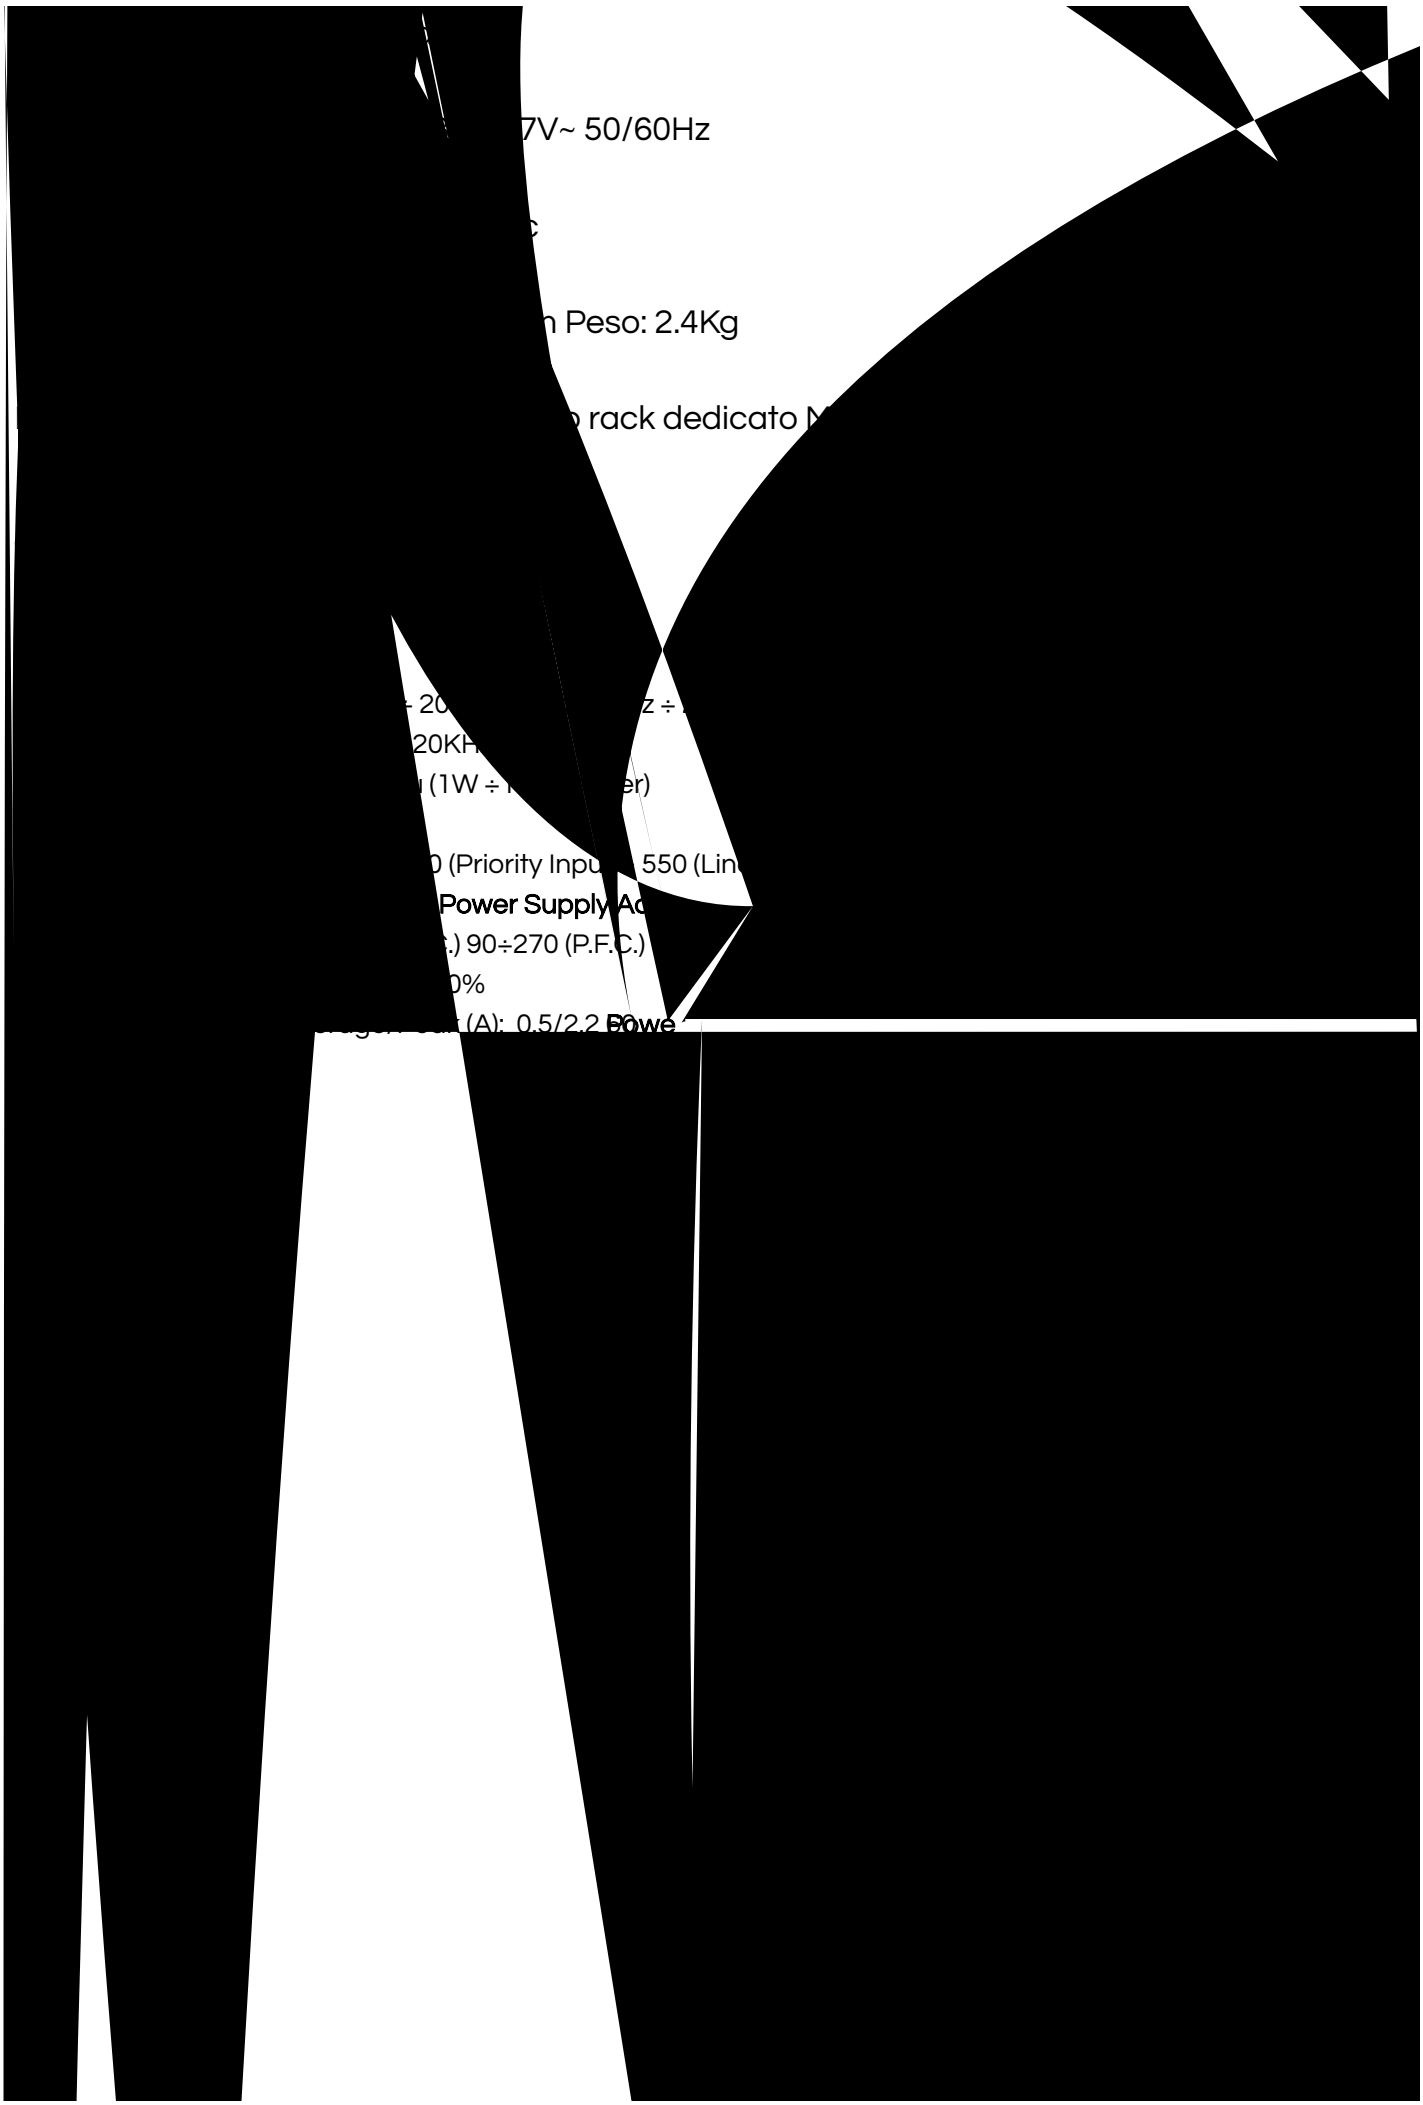
7V~ 50/60Hz
n Peso: 2.4Kg
rack dedicato M
20KH
(1W ÷
0 (Priority Inpu
550 (Lin
Power Supply Ac
.) 90÷270 (P.F.C.)
0%
(A): 0.5/2.2 Powe